

Bedienungsanleitung turbodevil Wandreiniger

turbodevil rotierender Wandreiniger
Artikel Nr.: 521 032 251 - 521 032 258



The choice of perfection

turbodevil



Modell mit
Bürstenstreifen



Modell mit
Gummilippe

Sicherheit



Gefahr! Bei Nichtbeachtung dieser Hinweise, besteht Gefahr für Leib, Leben und Sachgüter!



Beachten Sie die Betriebsanleitung! Falsche Handhabung kann zu schweren Verletzungen führen. Lesen Sie die Betriebsanleitung, bevor Sie das Gerät benutzen.

Beschreibung

Mit diesem Wandreiniger haben Sie ein Produkt erworben, welches nach dem heutigen Stand der Technik gebaut wurde. Dieses Produkt erfüllt die Anforderungen der geltenden europäischen und nationalen sowie internationalen Richtlinien.

Die Konformität wurde nachgewiesen, die entsprechenden Erklärungen und Unterlagen sind beim Hersteller hinterlegt. Um diesen Zustand zu erhalten und einen gefahrlosen Betrieb sicherzustellen, müssen Sie als Anwender diese Bedienungsanleitung beachten.




Allgemeine Sicherheitshinweise

- Bei Schäden, die durch Nichtbeachten dieser Bedienungsanleitung verursacht werden, erlischt der Garantieanspruch. Für Folgeschäden übernehmen wir keine Haftung.
- Bei Sach- und Personenschäden, die durch unsachgemäße Handhabung oder Nichtbeachtung der Sicherheitshinweise verursacht werden, übernehmen wir keine Haftung.
- In solchen Fällen erlischt jeder Garantieanspruch.
- Aus Sicherheits- und Zulassungsgründen ist das eigenmächtige Umbauen und/oder Verändern des Wandreinigers nicht gestattet.
- Achten Sie auf eine sachgemäße Inbetriebnahme des Gerätes. Beachten Sie hierbei diese Betriebsanleitung.
- In gewerblichen Einrichtungen sind die Unfallverhütungsvorschriften des Verbandes der gewerblichen Berufsgenossenschaft für Hochdruckreiniger und Betriebsmittel zu beachten.
- Geräte nicht in Kinderhände geben.
- Gerät nicht zur Reinigung von Steinbeeten und Treppenstufen benutzen.
- Nicht unter das angeschlossene und betriebsbereite Gerät greifen.



Info

Zusätzlich sind für den jeweiligen Anwendungsfall die erforderlichen Sicherheits- und Rechtsvorschriften zu beachten. Erweiternd gilt dies auch für sämtliches Zubehör.

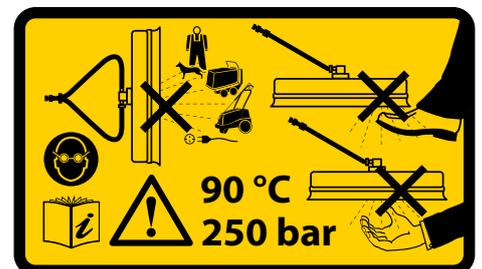

Bestimmungsgemäße Verwendung

Der **turbodevil** ist für Flächen im Außenbereich konstruiert. Er ermöglicht Ihnen ein schnelles und schonendes Reinigen Ihrer Wandflächen rund um Ihr Eigenheim oder das Betriebsgelände.

Durch den Rotationsarm mit schräg angeordneter Düsenbestückung ist ein flächiges Reinigen garantiert.

Der **turbodevil** ist geeignet für: Hochdruckreiniger bis zu einem Druck von 250 bar und mit max. Wassertemperatur von 90 °C. Durchfluss 500 - 750 l/h.

Bedienungsanleitung turbodevil Wandreiniger

turbodevil rotierender Wandreiniger
Artikel Nr.: 521 032 251 - 521 032 258



Lieferumfang

Der turbodevil wird ohne Düsen geliefert. Es werden 2 Düsen 1/4" AG BSP mit 15° Sprühwinkel benötigt.

Reinigung und Pflege

Gerät nicht direkt mit Hochdruckstrahl reinigen, sondern mit einem Lappen oder Schwamm und Leitungswasser abwischen. Ein handelsübliches Reinigungsmittel verwenden. Den turbodevil nicht so abstellen, dass der Gummi-Spritzschutzkranz durch Unebenheiten verformt wird.

Montage

1. Schrauben Sie 2 Düsen (Es werden 2 Düsen 1/4" AG BSP mit 15° Sprühwinkel benötigt) fest in den Rotationsarm. Stecken Sie Ihre Pistole auf den Anschluss am Bügel und schrauben Sie sie gut fest.
2. Schließen Sie nun Ihren Hochdruckreiniger an und das Gerät ist betriebsbereit.

Funktionsstörungen

Fehler: Gerät arbeitet nicht mit voller Leistung.

Ursache: Mögliche Verstopfung der Düsen.

Abhilfe: Schrauben Sie die Düsen aus dem Rotationsarm und reinigen Sie sie mit einer Düsennadel. (Abb. 1). Spülen Sie den Hochdruckschlauch und den Rotationsarm unter fließendem Wasser durch. Montieren Sie alles wieder zusammen und Ihr Wandreiniger arbeitet wieder mit gewohnter Leistung. Arbeitet das Gerät wider Erwarten immer noch nicht richtig, suchen Sie den Fehler am Hochdruckreiniger. Lesen Sie die Betriebsanleitung Ihres Hochdruckreinigers oder wenden Sie sich an den Händler bzw. Hersteller des Hochdruckreinigers.

**R+M / Suttner Empfehlung:
Düsennadel**



Schnellarbeitsstahl (HSS)
mit Aluminiumgriff.
Länge 42 mm

R+M Nr.	Durchmesser
200 049 042	0,5



Technische Daten

Modell mit Gummilippe	521 032 251	521 032 256	521 032 258	Modell mit Bürstenstreifen	521 032 254	521 032 255	521 032 257
Anschluss Pistole	M22 AG	M18 IG	1/4" IG	Anschluss Pistole	M22 AG	M18 IG	1/4" IG
Max. Druck	250 bar			Max. Druck	250 bar		
Max. Temperatur	90 °C			Max. Temperatur	90 °C		
Spritzschutthaube	300 mm			Spritzschutthaube	300 mm		
Durchfluss	500 - 750 l/h			Durchfluss	500 - 750 l/h		
Benötigte Düsen	2 x 1/4" AG BSP Sprühwinkel: 15°			Benötigte Düsen	2 x 1/4" AG BSP Sprühwinkel: 15°		
Gewicht	1,9 kg			Gewicht	1,9 kg		