


Annovi Reverberi Heißwasser-Motorpumpenkombination



The choice of perfection

bis 85 °C

Ideal für die Lebensmittel-industrie

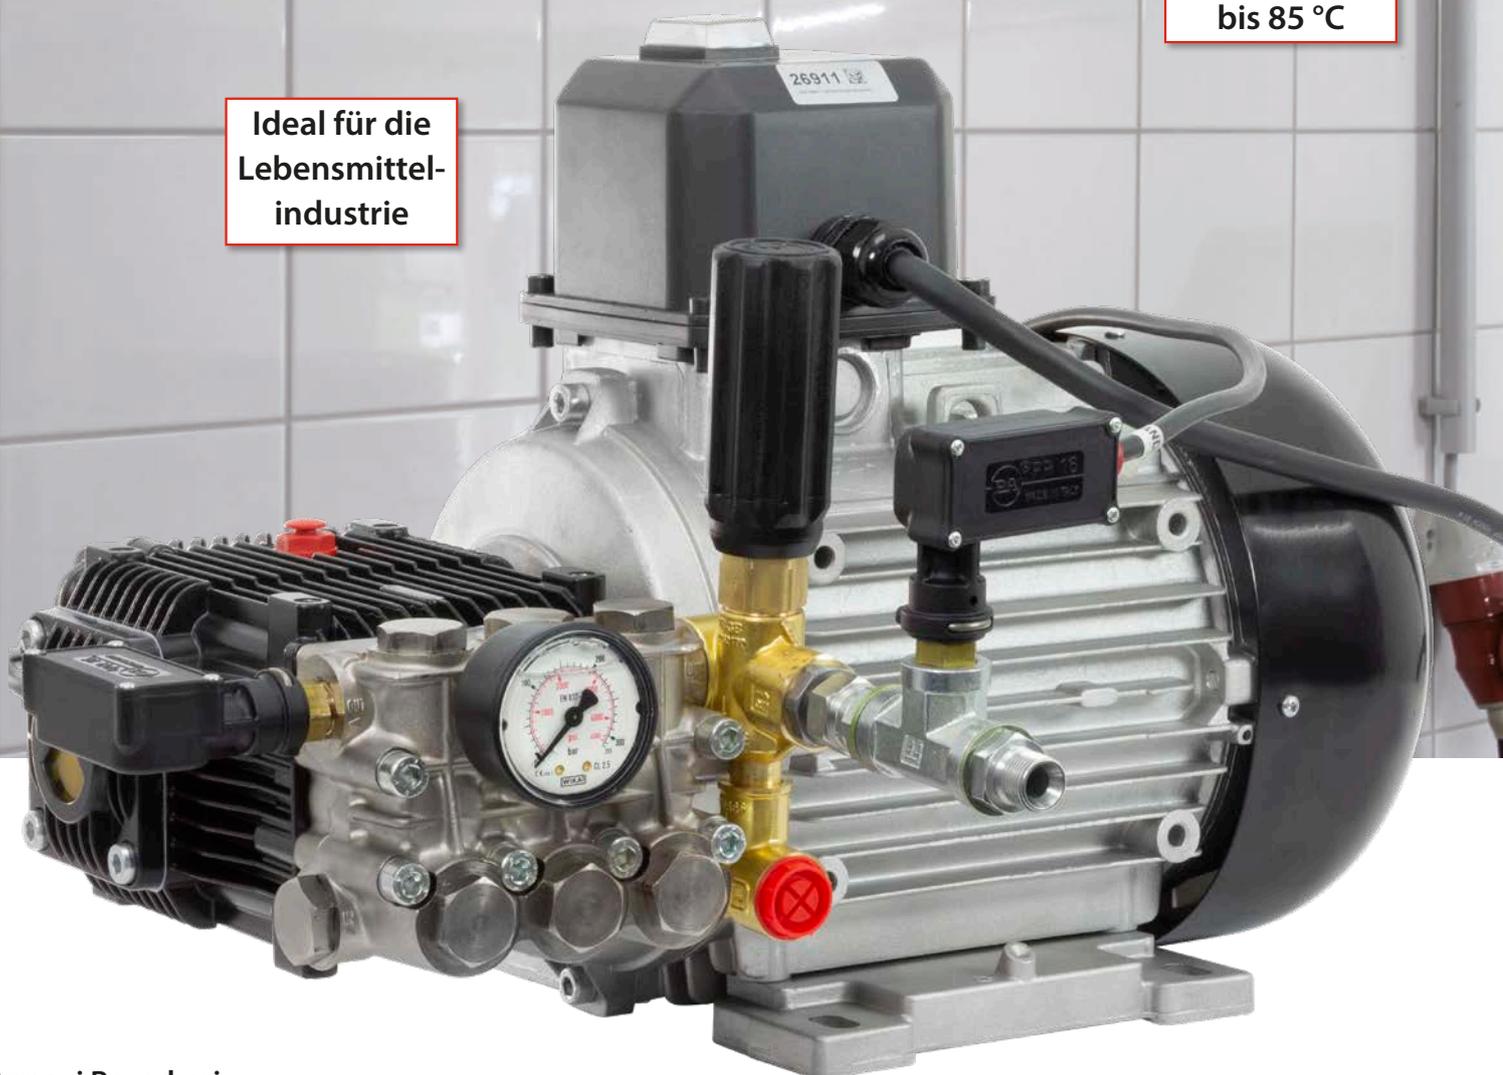

Annovi Reverberi Heißwasser-Motorpumpenkombination

- Inklusive Umlaufventil, verzögerter Totalstopp-Steuerung, Druckmanometer, Elektrokabel 5 m und Ein-/Ausschalter.
- 1.450 Umdrehungen
- Druck 150 bar, Durchfluss 15 l/min / 21 l/min
- Temperatur max. 85 °C bei mind. 2 bar Vordruck
- 400 Volt, 4 / 5,5 Kilowatt



400 Volt. Alle Ausführungen mit Umlaufventil, verzögerter Totalstopp-Steuerung, Druckmanometer, Elektrokabel 5 m und Ein-/Ausschalter. Eingang 1/2" IG, Ausgang 3/8" AG. Max. 85 °C bei mind. 2 bar Vordruck.

Modell:	MTP HRWH 15.15	MTP HRWH 21.15
Max. Druck	150 bar	150 bar
Max. Durchfluss	15 l/min	21 l/min
Max. Temperatur	85 °C	85 °C
Eingang / Ausgang	1/2" IG / 3/8" AG	1/2" IG / 3/8" AG
Volt	400	400
Kilowatt	4	5,5
Umdrehungen	1.450	1.450

R+M Nr.	Druck	Durchfluss	Umdrehungen	KW	Typ
170 269 18	150	15	1.450	4	MTP HRWH 15.15
170 269 11	150	21	1.450	5,5	MTP HRWH 21.15