

Suttner Umlaufventil ST-250



The choice of perfection




Inkl. Kugel-Rückschlagventil



Suttner Umlaufventil ST-250

- Eingang 3/8" IG und Ausgang 3/8" IG
- Anschluss für Bypass und Manometer 1/4" IG
- Maximaler Druck: 250 bar
- Mit Kugel-Rückschlagventil

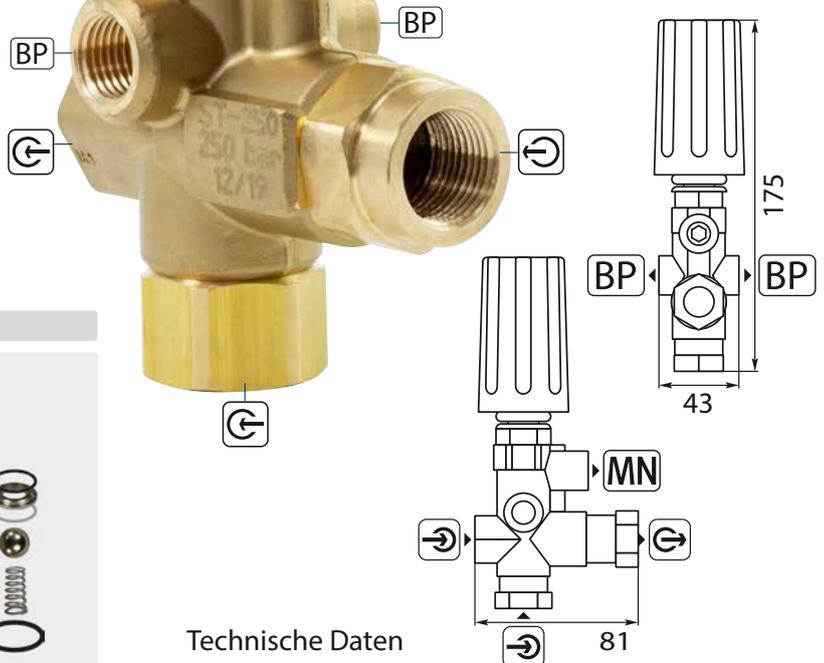

ST-250



⊕ = Eingang 3/8" IG. ⊖ = Ausgang 3/8" IG.
 BP = Bypass 1/4" IG. MN = Manometer 1/4" IG.
 Kugel-Rückschlagventil. Max. 250 bar / 80 °C

Mit Kugel-Rückschlagventil

R+M Nr.	☰	R+M Nr.
200 250 500	35 l/min	200 250 490

Technische Daten

Max. Druck	250 bar
Max. Temperatur	80 °C
Eingang / Ausgang	3/8" IG / 3/8" IG
Bypass	BP 1/4" IG
Manometer	MN 1/4" IG
Durchfluss	35 l/min

Version: 02.04.2019

www.rm-suttner.com