



Alles für die professionelle Schaumanwendung in der Landwirtschaft



easyfoam365+
easyfarm365+

easyfarm365+ Alles für die professionelle Schaumreinigung in der Landwirtschaft

Alles für die professionelle Stall- und Maschinenreinigung!

Ganz nach dem Motto: Ihre Anforderungen sind unsere Stärken!

Mit unserer Produktlinie easyfarm365+ bieten wir Ihnen ein komplettes System für die professionelle Reinigung im Agrarbereich an, wo hohe Volumenströme mit gleichzeitig hohen Maximaldrücken eingesetzt werden.

Ergonomische Handhabung, hohe Flexibilität in der Anwendung durch das groß dimensionierte Kupplungssystem KW und überzeugende Langlebigkeit kennzeichnen die aus hochwertigen Materialien hergestellte Spritzeinrichtung.



LTF

Professionelle Pistole mit Kupplung KW.
Max. 250 bar / 60 l/min / 150 °C

R+M Nr.	∅	∅
202 620 655	Kupplung KW	1/2" IG drehbar



LTF

Professionelle Pistole.
Max. 250 bar / 60 l/min / 150 °C

R+M Nr.	∅	∅
202 620 660	3/8" IG	1/2" IG drehbar



LTF

1/2" IG. Edelstahl. Weitwurflanze 350 mm mit Isolierung ST-29 Cool & Compact 330 mm, Pistole easyfarm365+, seitlichem Handgriff und Düzenschutz aus Kunststoff ohne Düse.

Max. 250 bar / 60 l/min / 100 °C


R+M Nr.	∅	∅
200 078 530	Düsenschutz ohne Düse	1/2" IG dreh.

easyfarm365+

Professionelle Pistole
202 620 660 im Shop:



Viele weitere Verwendungsmöglichkeiten
mit easyfarm365+
Produkte im Film



easyfarm365+ Hochdruckschlauch für den Agrarbereich



- » Speziell für die Landwirtschaft entwickelt
- » Für die professionelle Stall- und Maschinenreinigung
- » Erheblich längere Lebensdauer als herkömmliche Hochdruckschlüche
- » Ideal für rauhe Böden und höchste Beanspruchung
- » Transparente Außendecke aus thermoplastischem Elastomer
- » Öl-, UV-, ozon- und witterungsbeständig

- » Vermessingte Drahtgeflechteinlagen für hohe Stabilität
- » Hoher Bedienkomfort und Sicherheit
- » -40 °C - +120 °C, -40 °F - +250 °F




Glatte Decke:
Mühelose Anwendung
auf rauen Böden und
bei härtesten Bedingungen



Aufbau: Außendecke aus thermoplastischem Elastomer,
vermessingte Drahtgeflechteinlage, Gewebeeinlage
und PES-Innenseele

easyfarm365+ Schlauchleitungen mit AGR Anschlüssen

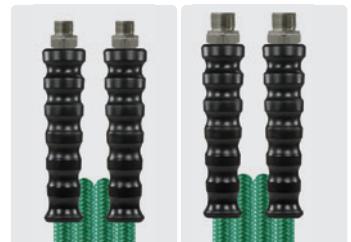

DN	pressure	°C		R+M Nr.	R+M Nr.
12	275 bar	120 °C	20 m		363 201 463 20
			25 m		363 201 463 25
			20 m		363 201 463 30
			30 m		363 201 463 40
			40 m		363 201 463 50
			50 m		363 201 463 60
10	275 bar	120 °C	10 m	354 201 443 10	354 201 463 10
			15 m	354 201 443 15	354 201 463 15
			20 m	354 201 443 20	354 201 463 20
			25 m	354 201 443 25	354 201 463 25
			30 m	354 201 443 30	354 201 463 30
			40 m	354 201 443 40	354 201 463 40
8	275 bar	120 °C	10 m	348 201 443 10	
			15 m	348 201 443 15	
			20 m	348 201 443 20	
			25 m	348 201 443 25	
			30 m	348 201 443 30	
			40 m	348 201 443 40	







easyfoam365+ Schaum- und Desinfektionseinheit ST-164

Die effiziente easyfoam365+ Schaum- und Desinfektionseinheit ST-164 ist überall dort unverzichtbar, wo häufig gereinigt und desinfiziert werden muss. Dabei hilft sie, ein hohes Hygieneniveau zu gewährleisten und dies bei einem Höchstmaß an Flexibilität und Wirtschaftlichkeit. Anwendung findet die Schaum- und Desinfektionseinheit insbesondere bei der Reinigung von Vieh- oder Geflügelfarmen sowie in Lebensmittel verarbeitenden Betrieben.

Die Mischeinheit ist eine Kombination aus Edelstahl und speziellen Hochleistungskunststoffen. Der Schalthebel bestimmt die Zudosierung einer von zwei angeschlossenen Chemikalien.

In seinen möglichen Ausstattungsformen ist er für die Zudosierung im Niederdruck ab ca. 4 bar bis hin zu maximal 350 bar geeignet. In der Spülposition können bis zu 60 l/min. die Injektoreinheit nahezu druckverlustfrei passieren.


Professionelle Pistole

ST-2600: Mit patentierter LTF Technik und Kupplung KW.
Max. 310 bar / 45 l/min / 150 °C



Motorpumpenkombination von Annovi Reverberi

Annovi Reverberi Typ
MTP HXW 30.15

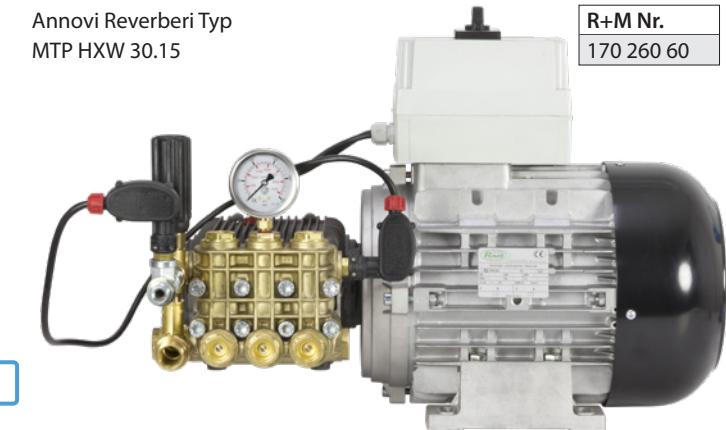

easyfarm365+ Doppelstrahlrohr



R+M Nr.	ISO	∅	→	←
200 054 507	300 mm	1/4" IG NPT	980 mm	Stecknippel KW



Weitere Anwendungen
können Sie hier sehen



Injektor

ST-164 < 21 l/min

kpl. Schaumlanze

Schlauch und Fahrwagen

Durchfluss R+M Nr.

< 21 l/min 200 164 731

> 21 l/min 200 164 730

> 30 l/min 200 164 732

Eingang: M22x1,5 IG

Ausgang: M22x1,5 AG

Max. 350 bar / 100°C

Fahrwagen mit Injektor ST-164

Der fahrbare Edelstahlwagen ist mit Injektor und Chemieansaugschläuchen mit 1,5 Meter Länge ausgestattet und bietet auf seiner Standfläche genug Platz für 2 Behältnisse mit bis zu jeweils 25 kg Fassungsvermögen. Wir liefern zusätzlich eine Schaumlanze ST-72.1 und einen Zulaufschlauch von 3 Metern Länge. Zwei seitlich angebrachte Lanzenköcher sind für den wechselnden Einsatz der Lanzen ein willkommener Aufbewahrungsort. Der Wagen lässt sich so einfach manövrieren wie eine Sackkarre und ist gut bereift, auch auf Spaltböden einsetzbar.



easyfoamer ST-73.2 Schauminjektorlanzen

Unsere ST-73.2 Schauminjektorlanze sorgt für eine optimale Luft-Reinigungsmittelvermischung und somit für ein optimales Schaumergebnis. Besonders geeignet für hohe Durchflussmengen. Es gibt fünf definierte Dosispositionen am, vollständig aus Edelstahl gefertigten, korrosionsbeständigem Injektor. Die Schauminjektorlanze zeichnet sich durch eine besondere Chemibeständigkeit aus und erzeugt ein vertikales oder horizontales Sprühbild.

ST-73.2: Schauminjektorlanze mit
2 Liter Flasche und Eingang 1/4" IG.
Max. 300 bar / 80 °C

R+M Nr.	D
200 073 906	1,50
200 073 916	1,80
200 073 956	2,10





Push & Pull Lanze

Die Besonderheit der Lanze besteht darin, dass es möglich ist, die Neigung des Strahls in Bezug auf die Achse der Lanze selbst einzustellen. Dadurch kann der Hochdruckstrahl Bereiche erreichen, die mit herkömmlichen Hochdrucklanzen nicht erreichbar wären. Ne-

ben vielfältigen Anwendungen im Agrarsektor findet die Lanze auch bei Unterbodenreinigungen von Fahrzeugen Anwendung.

Push & Pull: 1.000 mm, Stecknippel
KW. Strahlrohr aus Edelstahl, Isolierung
ST-9 380 mm und Düzenschutz ST-10
ohne Düse. Max. 210 bar / 150 °C

R+M Nr.
200 085 603



Stufenlose Verstellung 20 - 140°



Desinfektions-Kalt-Nebelgerät ST-83.2

zur vielseitigen Anwendung in Innenräumen.

Feinste Wirkstoff-Vernebelung kommt selbst in kleinste Ritzen und in den letzten Winkel:

- Ein Druckluftanschluss wird benötigt:
Eingangsdruck 3 bar, 200-400 l/min.
- Gleichmäßiges Sprühbild mit feinsten Tröpfchen unter 30 µm
- Äußerst ergiebige Verwendung: z.B. 2 Liter für Räume mit 120 m³, Raumgröße von ca. 50 m²
- Einfache Dosierung des Mittels durch ml-Einteilung, je 100 ml.
- Zubehör lieferbar: Adapter für 5 -30 Liter Kanister, weitere Dosierdüsen



Anwendungsgebiete:

- Desinfektion
- Befeuchtung / Kühlung
- Geruchsneutralisierung
- Schädlingsbekämpfung
- Staubbiederschlagung und Schimmelentfernung

für die Landwirtschaft, Zucht und Tierhaltung, Gewächshäuser, etc.

R+M Nr.
200 083 550



Landwirtschaftsreiniger Big Wheel

- Fahrbarer Bodenreiniger mit Lanzenköcher für die Hochdrucklanze zur Extra-Reinigung in Ecken oder an Wänden.
- Robustes Edelstahldesign mit Verstärkungen für härteste Einsatzbedingungen in der Landwirtschaft.
- Lenkrolle in 30 mm Breite, eignet sich optimal zum Fahren auf Spaltböden

R+M Nr.
521 052 900

easyfarm365+



The choice of perfection