



Integrierter Siebfilter: zur Vermeidung von Düsenverschmutzung




Vibrationsarm: Ausbalancierter Rotorarm in robuster Qualität

Der turbodevil Wandreiniger WW 160 mit extra kleinem Aktionsradius

- Hochwertige Edelstahlausführung
- Arbeitsbreite 160 mm
- Es werden 2 Düsen 1/4" AG BSP benötigt
- Präzise berechneter Spritzwinkel zur bestmöglichen, flächendeckenden Reinigung mit bei 5-90 °C
- Max. Temperatur: 90 °C
- Max. Druck: 350 bar

Robust: Drehgelenk für den professionellen Einsatz.

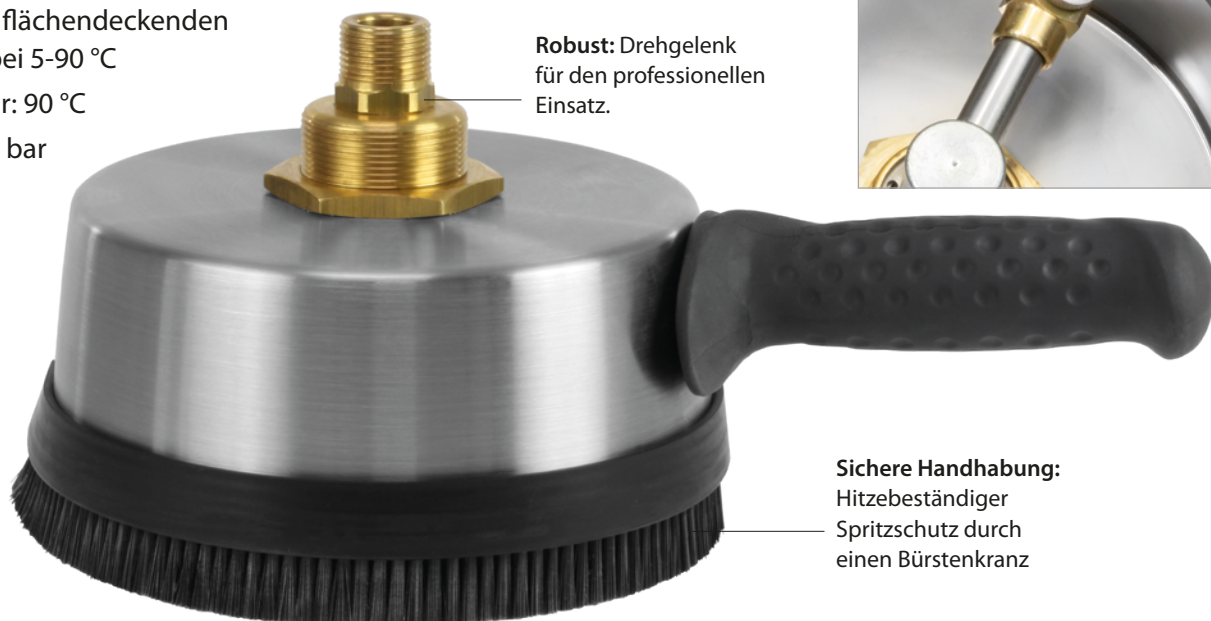

Sichere Handhabung: Hitzebeständiger Spritzschutz durch einen Bürstenkranz



www.rm-suttner.com

R+M Nr.	Einheiten / Kartonage	Eingang	Ausgang	Druck	Temperatur	Gewicht
710 100 160	13	M 22 AG	2 x 1/4" IG	max. 350 bar	90 °C	1,3 kg