

Niederdruck-Schlauchwagen



The choice of perfection




robuste Verarbeitung:
Rohr \varnothing 30 mm

für 80 Meter Schlauch
NW 19 / \varnothing 3/4"

Radachse: \varnothing 20 mm

Mobiler Schlauchaufroller für den Niederdruckanschluss

- Leichtgängige Schlauchtrommel in 34 cm Breite für die Aufnahme von Niederdruckschläuchen
- Epoxid-pulverbeschichtete Trommel und Rahmen
- Zwei hochwertige Messing Schnellkupplungen
- Zwei große Räder für einfaches Rangieren
- Eingang: 3/4" AG, Ausgang: 1/2" AG
- Gewicht: 11,8 kg
- Geeignet für 80 Meter Schlauch mit einem Durchmesser von 3/4" (NW 19) oder 60 Meter Schlauch mit Durchmesser 1"

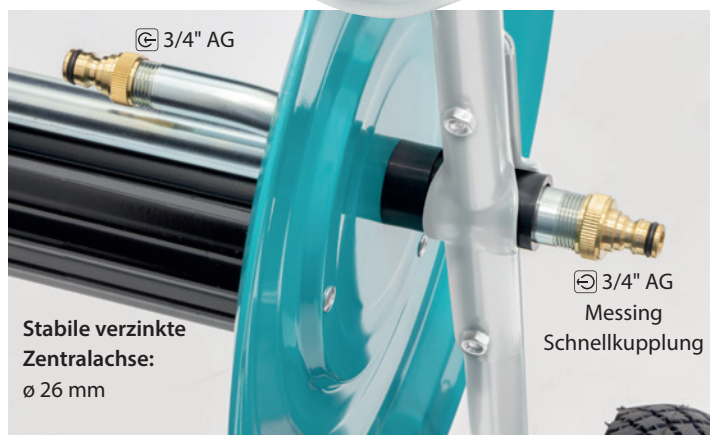

3/4" AG

Stabile verzinkte
Zentralachse:
 \varnothing 26 mm

3/4" AG
Messing
Schnellkupplung



Zuverlässige und einfache Handhabung:
Aufrollen mit der stabilen Kurbel.



Luftbefüllt:
Große Räder mit
gutem Grip für
wendiges Rangieren
auch auf unebenen
Untergründen.
 \varnothing 260 x 85 mm



R+M Nr.
762 080 450