

Datenblatt

Originalsprache deutsch



Drehgelenk: DGLI



Artikelnummer: 10831904

Vers. Mai 25

Technische Daten

| | | | |
|--------------------|--|------------|-----------|
| Zulässiger Druck | 275 bar | 27,5 Mpa | 4000 psi |
| Nenntemperatur | 120°C | 248°F | 30°C 86°F |
| Drehzahl | 30 U/min | 1000 U/min | |
| Material Gehäuse | Edelstahl | | |
| Material Innenteil | Edelstahl | | |
| Dichtung | O-ring NBR (opt.:EPDM od.FKM) | | |
| Anschluss | G 1/4" IG - G 1/4" AG | | |
| Lagerung | 1 x Axial-Kugellager 2 x Radial-Kugellager | | |

Abmessungen:

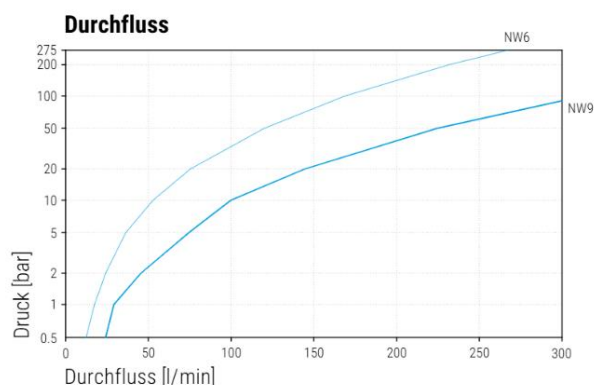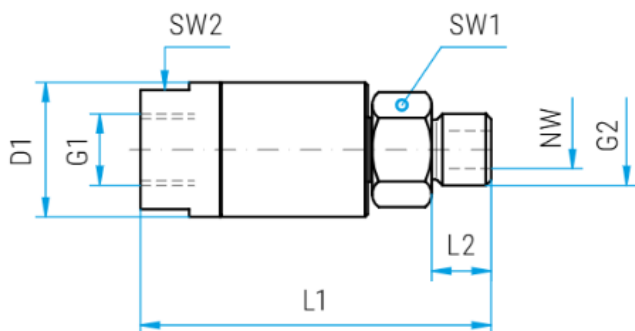

| | | | | | | | | |
|-----------|---------|---------|----|-----|-----|----|----|----|
| Art.:Nr.: | G1 (IG) | G2 (AG) | NW | SW1 | SW2 | L1 | L2 | D1 |
| 10831904 | G 1/4" | G 1/4" | 6 | 19 | 22 | 65 | 11 | 25 |

Zeichenerklärung

M.. = metrisches Gewinde, ..M = Aussengewinde, F = Innengewinde, G = Gasrohr-Gewinde, R = Gasrohr-Gewinde konisch, QV = Quickverschraubung
SV = Schneidringverschraubung, D = Durchmesser, L = Länge, NW = Nennweite, SW = Schlüsselweite