

Datenblatt

Originalsprache deutsch



Drehgelenk: DGK (kompakte Bauweise)



Artikelnummer: 10832101

Vers. Mai 25

Technische Daten

Zulässiger Druck	275 bar 27,5 Mpa 4000 psi
Nenntemperatur	120°C 248°F
Drehzahl	30 U/min
Material Gehäuse	Edelstahl / Messing vernickelt
Material Innenteil	Edelstahl
Dichtung	O-ring NBR (opt.:EPDM od.FKM)
Anschluss	G 3/8"AG - G 1/4" AG
Lagerung	1 x Axial-Kugellager

Abmessungen:

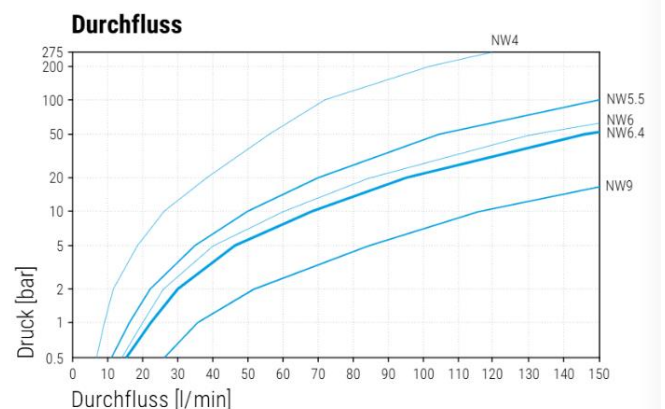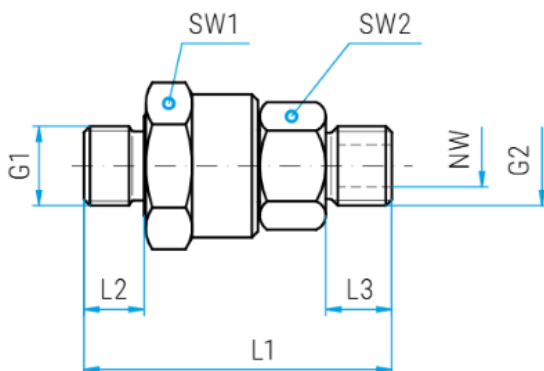

Art.:Nr.:	G1 (AG)	G2 (AG)	NW	SW1	SW2	L1	L2	L3	
10832101	G 3/8"	G 1/4"	6	24	19	51	10	11	

Zeichenerklärung

M.. = metrisches Gewinde, ..M = Aussengewinde, F = Innengewinde, G = Gasrohr-Gewinde, R = Gasrohr-Gewinde konisch, QV = Quickverschraubung
SV = Schneidringverschraubung, D = Durchmesser, L = Länge, NW = Nennweite, SW = Schlüsselweite