

ARTIKEL-NR.: 200076615

## FOAMBLASTER ST-76 1/2"IG D=2,3 MM (3X1,33)



Material: Edelstahl / Kunststoff.

Mind. 70 bar bei Betrieb mit einem easyfoam365+ Injektor.


Mind. 30 bar bei Betrieb mit Wasser / Schaummittel Premix.

Max. 250 bar / 20 - 60 l/min / 100 °C

Eingang: 1/2"IG

Der foambaster ST-76 eignet sich für Schaumanwendungen ohne die Zuführung von Druckluft in der Industrie, Landwirtschaft, Kommunal- oder Feuerlöschtechnik.

Für alle easyfoam365+ Injektoren ST-160, ST-164, ST-166 und ST-167 aus Edelstahl stehen geeignete Injektordüsen mit einem Durchmesser von bis zu 2,8 mm für große Volumenströme zur Verfügung.

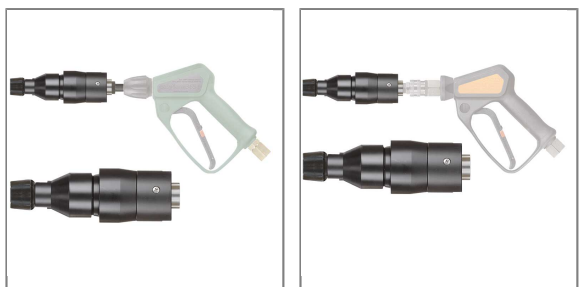

Material: Edelstahl / Kunststoff.

Mind. 70 bar bei Betrieb mit einem easyfoam365+ Injektor.

Mind. 30 bar bei Betrieb mit Wasser / Schaummittel Premix.

Max. 250 bar / 20 - 60 l/min / 100 °C

Eingang: 1/2"IG

Der foambaster ST-76 eignet sich für Schaumanwendungen ohne die Zuführung von Druckluft in der Industrie, Landwirtschaft, Kommunal- oder Feuerlöschtechnik.

Für alle easyfoam365+ Injektoren ST-160, ST-164, ST-166 und ST-167 aus Edelstahl stehen geeignete Injektordüsen mit einem Durchmesser von bis zu 2,8 mm für große Volumenströme zur Verfügung.

### Technische Daten

|            |         |            |                        |
|------------|---------|------------|------------------------|
| Druck      | 250 bar | Durchfluss | 20 - 60 l/min          |
| Düse       | 2,3 mm  | Eingang    | 1/2" IG                |
| Hersteller | Suttner | Material   | Edelstahl / Kunststoff |
| Serie      | ST-76   | Temperatur | 100°C                  |