


ARTIKEL-NR.: 200160725

## SCHAUMSET ST-75-1,9 EASYWASH365+ ST-45 MIT PISTOLE

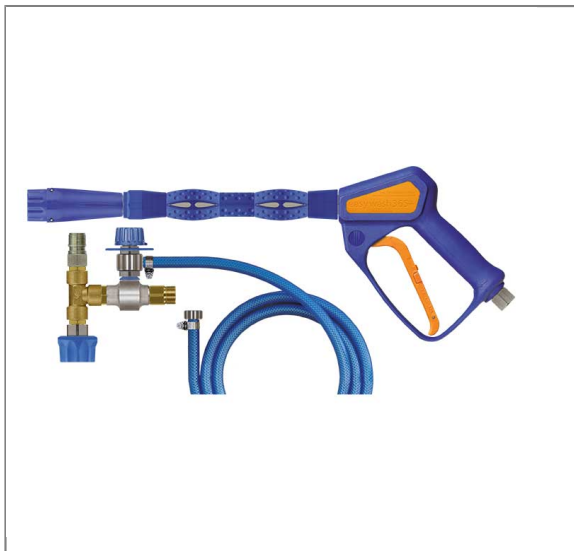

3/8"IG drehbar

easywash365+ Schaumsets

Pistole easywash365+ Standard

Strahlrohr mit Verlängerung ST-9.1 245 mm

Schaumdüse ST-75 1,9 mm

Injektor ST-160 mit Dosierventil ST-161,

(Kupplung ST-45-250 Messing, Stecknippel ST-45-250 Stahl verzinkt und M22x1,5AG)

Saugschlauch 1.000 mm und Saugfilter ST-32.

Max. 310 bar / 150 °C

Eingang: 3/8"IG drehbar

Der über ein T-Stück zwischen dem Ausgang des

Hochdruckaggregats

und der originalen Spritzeinrichtung installierte Edelstahlinjektor

mit Hochdruckschaumlanze eignet sich insbesondere für die

professionelle Reinigung von Lastkraftfahrzeugen in Speditionen

oder in der Lebensmittelindustrie sowie für

Anwendungen in der industriellen Schaumreinigung.

Die Verbindung von Injektoreinheit zur Hochdruckschaumlanze

wird über einen optionalen Hochdruckschlauch von bis zu 40 m

Länge gewährleistet. Die bereits vorhandene Spritzeinrichtung wird

für die Reinigungs- bzw. Spülarbeiten eingesetzt. Durch die direkte

Verfügbarkeit von Reinigungsmittel an der Schaumlanze ohne

Umschalten am Gerät oder Zubehör wechsel lassen sich enorme


Einsparungen an Reinigungsmittel und Zeit erzielen.

Der Aufbau kann durch die Integration von zwei Schlauchaufrollern

noch weiter im Handling vereinfacht und in der Effizienz gesteigert

werden. Die Einheit ist an nahezu allen handelsüblichen

Hochdruckreinigungsgeräten einsetzbar.



### Technische Daten

|                  |                  |            |               |
|------------------|------------------|------------|---------------|
| Ausgang          | Schaumdüse ST-75 | Druck      | 250 bar       |
| Durchfluss       |                  | Düse       | 1,90 mm       |
| Eingang          | 3/8" IG drehbar  | LTFTechnik | ja            |
| Länge Isolierung | 245 mm           | Serie      | easywash365+® |
| Temperatur       | 150°C            |            |               |

