


ARTIKEL-NR.: 300201108

GREYFLEX® DN08 250 BAR 120°C GLATTE AUSSENDECKE

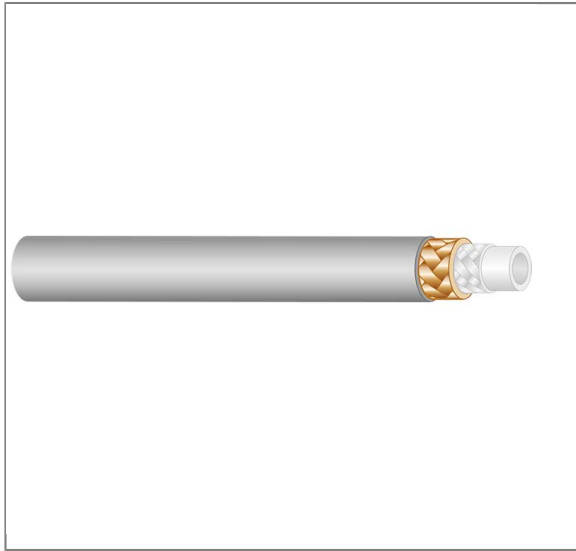

max. 100 Meter Rollen

Temperaturbereich -40 °C - +120 °C

Lieferbare Längen zwischen 10 und 100 Meter.

Speziell für höchste Anforderungen an Hygiene und Ergonomie entwickelt.

Hoher Bedienkomfort und Sicherheit.

Glatte, transparente Außendecke aus thermoplastischem Elastomer.

Vermessingte Drahtgeflechteinlage, Gewebeeinlage, hochzugfeste Polyesterarmierung und sehr reinigungsmittelbeständige Innenseele aus PES.

Geeignet für: Öl, Wasser, Wasser-Ölemulsionen und Wasser-/Reinigungsmittelgemisch.

Besonders abriebfest, UV-, öl-, ozon- und witterungsbeständig. Ideal für rauhe Böden und höchste Beanspruchung.

Anwendungsbereiche:

Lebensmittel verarbeitende Betriebe, Getränkeindustrie, Fischzucht und Schwimmbad.

Temperaturbereich -40 °C - +120 °C

Lieferbare Längen zwischen 10 und 100 Meter.

Speziell für höchste Anforderungen an Hygiene und Ergonomie entwickelt.

Hoher Bedienkomfort und Sicherheit.

Glatte, transparente Außendecke aus thermoplastischem Elastomer.

Vermessingte Drahtgeflechteinlage, Gewebeeinlage, hochzugfeste Polyesterarmierung und sehr reinigungsmittelbeständige Innenseele aus PES.

Geeignet für: Öl, Wasser, Wasser-Ölemulsionen und Wasser-/Reinigungsmittelgemisch.

Besonders abriebfest, UV-, öl-, ozon- und witterungsbeständig. Ideal für rauhe Böden und höchste Beanspruchung.

Anwendungsbereiche:

Lebensmittel verarbeitende Betriebe, Getränkeindustrie, Fischzucht und Schwimmbad.



Technische Daten

Außendurchmesser	15,2 mm	Druck	250 bar
Farbe	Grau	Länge	100 m
Nennweite	8 mm	Oberfläche	glatte Decke
Platzdruck	>1000 bar	Serie	greyflex®
Temperatur	-40°C - +120°C	Typ	greyflex®