


ARTIKEL-NR.: 300201110

GREYFLEX® DN10 275 BAR 120°C GLATTE AUSSENDECKE

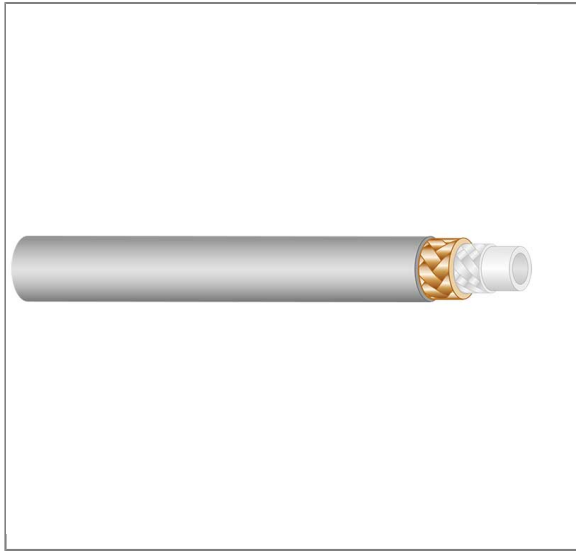

max. 100 Meter Rolle

Temperaturbereich -40 °C - +120 °C

Lieferbare Längen zwischen 10 und 100 Meter.

Speziell für höchste Anforderungen an Hygiene und Ergonomie entwickelt.

Hoher Bedienkomfort und Sicherheit.

Glatte, transparente Außendecke aus thermoplastischem Elastomer.

Vermessingte Drahtgeflechteinlage, Gewebeeinlage, hochzugfeste. Polyesterarmierung und sehr reinigungsmittelbeständige Innenseele aus PES.

Geeignet für: Öl, Wasser, Wasser-Ölemulsionen und Wasser-/Reinigungsmittelgemisch.

Besonders abriebfest, UV-, öl-, ozon- und witterungsbeständig. Ideal für rauhe Böden und höchste Beanspruchung.



Anwendungsbereiche:

Lebensmittel verarbeitende Betriebe, Getränkeindustrie, Fischzucht und Schwimmbad.

Temperaturbereich -40 °C - +120 °C

Lieferbare Längen zwischen 10 und 100 Meter.

Speziell für höchste Anforderungen an Hygiene und Ergonomie entwickelt.

Hoher Bedienkomfort und Sicherheit.

Glatte, transparente Außendecke aus thermoplastischem Elastomer.

Vermessingte Drahtgeflechteinlage, Gewebeeinlage, hochzugfeste. Polyesterarmierung und sehr reinigungsmittelbeständige Innenseele aus PES.

Geeignet für: Öl, Wasser, Wasser-Ölemulsionen und Wasser-/Reinigungsmittelgemisch.

Besonders abriebfest, UV-, öl-, ozon- und witterungsbeständig. Ideal für rauhe Böden und höchste Beanspruchung.

Anwendungsbereiche:

Lebensmittel verarbeitende Betriebe, Getränkeindustrie, Fischzucht und Schwimmbad.

Technische Daten

Außendurchmesser	17,4 mm	Druck	275 bar
Farbe	Grau	Länge	100 m
Nennweite	10 mm	Oberfläche	glatte Decke
Temperatur	-40°C - +120°C	Typ	greyfflex