
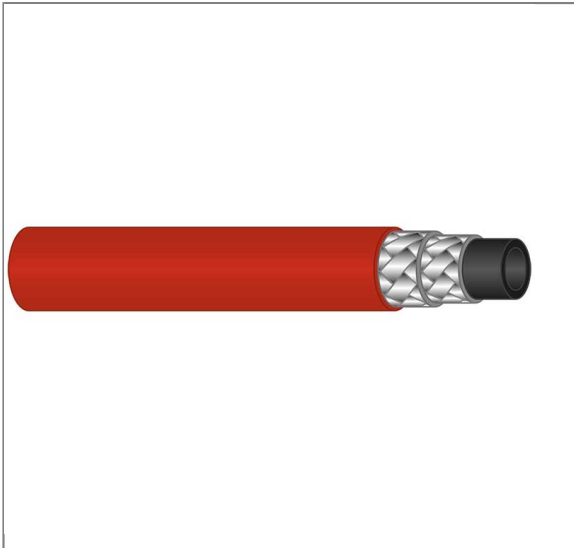


ARTIKEL-NR.: 3025601

## 2SC DN10 500 BAR 150°C GEWICKELTE AUSSENDECKE



maxpressure®

Hochdruckschlauch 2 SC maxpressure®

- » Farbe rot
- » Innenseele synthetisches Gummi
- » Hochtemperaturbeständig
- » Beständig gegen handelsübliche Reinigungsmittel
- » 2 Drahteinlagen
- » Außendecke synthetisches Gummi
- » Abriebfest, öl-, ozon- und witterungsbeständig
- » -40 °C - +150 °C
- » DIN EN 857

Anwendungsbereiche:

Universeller Einsatz für viele Einsatzgebiete: Industrieanlagen, Landwirtschaft, Tankstellen u.s.w.

Hochdruckschläuche können nur in Fertigungslängen geliefert werden.

Aus diesem Grunde kann es zu einer Unter- bzw. Überlieferung von ca. 20% kommen.

### Technische Daten

Außendurchmesser	17,5 mm	Druck	500 bar
Farbe	Rot	Länge	10 - 100 m.
Norm	DIN EN 857	Oberfläche	gewickelte Decke
Serie	maxpressure®	Temperatur	-40°C - +150°C
Typ	2SC		