


ARTIKEL-NR.: 33011664210

1SN DN06 250 BAR 10 M. TR22K-LOCK : TR22K-LOCK

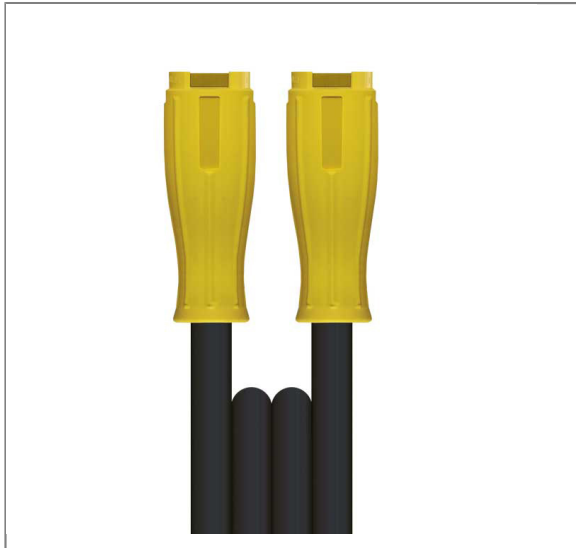

gewickelte Decke

Anschluß 1: TR22 Swivel (K-Lock) mit Knickschutz gelb

Anschluß 2: TR22 Swivel (K-Lock) mit Knickschutz gelb

Nennweite: 6

Typ: 1SN (1 Stahldrahteinlage)

gewickelte Oberfläche

Farbe: schwarz

Max. 250 bar / 150°

Technische Daten

| | | | |
|-------------|-------------------|-------------|------------------|
| Anschluss 1 | TR22 drehbar | Anschluss 2 | TR22 drehbar |
| Druck | 250 bar | Farbe | Schwarz |
| Länge | 10 m. | Nennweite | 6 mm |
| Norm | EN857 | Oberfläche | gewickelte Decke |
| Serie | Hochdruckschlauch | Temperatur | -40°C - +150°C |
| Typ | 1SN | | |