


ARTIKEL-NR.: 331172805

**1SN DN06 210 BAR 5 M. DKOL 14X1,5 : DKOL 14X1,5**

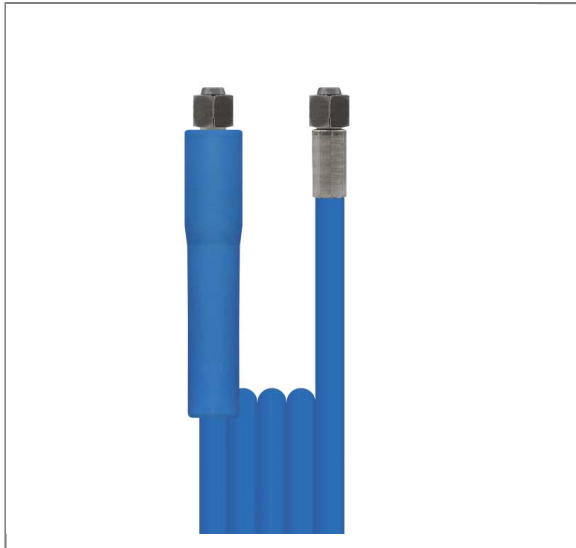

gewickelte Decke.

Hochdruckschlauch für SB-Waschanlagen

Gummischlauch mit einer Drahteinlage und gewickelter Decke.

Anschluß 1: DKOL 14x1,5 mit Knickschutz

Anschluß 2: DKOL 14x1,5 ohne Knickschutz

Typ 1SN

DN 06 mm

Max. 210 bar /150 °C

## Technische Daten

|             |                  |             |                  |
|-------------|------------------|-------------|------------------|
| Anschluss 1 | DKOL M14x1,5     | Anschluss 2 | DKOL M14x1,5     |
| Druck       | 250 bar          | Farbe       | Blau             |
| Länge       | 5 m              | Nennweite   | 6 mm             |
| Oberfläche  | gewickelte Decke | Temperatur  | -40°C bis +150°C |
| Typ         | 1SN              |             |                  |