

Produktbeschreibung




The choice of perfection

ARTIKEL-NR.: 352201555109

GREYFLEX DN10 275 BAR 10 M. DKR 3/8 : AGR 3/8



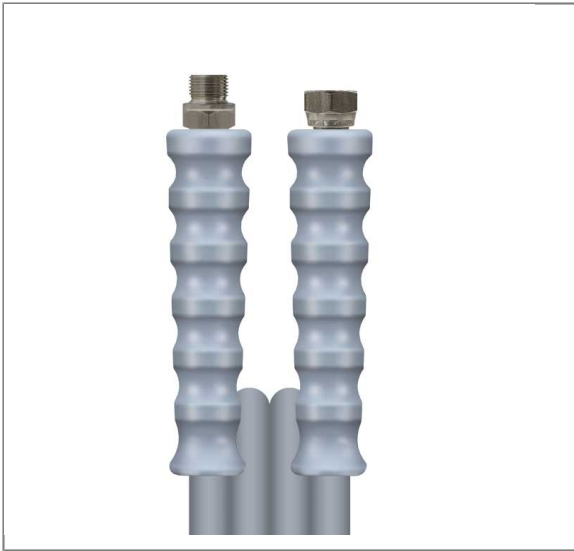

glatte Decke. Armaturen kpl. aus Edelstahl

Hochdruckschläuche greyflex®

Anschluß 1: AGR 3/8" mit Knickschutz grau

Anschluß 2: DKR 3/8" mit Knickschutz grau

Armaturen aus Edelstahl

Nennweite: 10

Farbe: grau

Max. 275 bar / 120 °C

4-fache Sicherheit

» Ideal für die Bereiche Lebensmittel- und Getränkeindustrie, Fischzucht und

Schwimmbad

» Hoher Bedienkomfort, extrem leicht und kälteflexibel

» Glatte, schmutzunempfindliche Schlauchaußendecke aus thermoplastischem Elastomer

» Durch hohe Abriebfestigkeit ideal für raue Böden

» Fett-, öl-, UV-, ozon- und witterungsbeständig

» Vermessingte Drahtgeflechteinlage

» -40 °C □ +120 °C

Hochdruckschläuche greyflex[®]

Anschluß 1: AGR 3/8" mit Knickschutz grau

Anschluß 2: DKR 3/8" mit Knickschutz grau

Armaturen aus Edelstahl

Nennweite: 10

Farbe: grau

Max. 275 bar / 120 °C

4-fache Sicherheit

» Ideal für die Bereiche Lebensmittel- und Getränkeindustrie, Fischzucht und

Schwimmbad

» Hoher Bedienkomfort, extrem leicht und kälteflexibel

» Glatte, schmutzunempfindliche Schlauchaußendecke aus thermoplastischem Elastomer

» Durch hohe Abriebfestigkeit ideal für raue Böden

» Fett-, öl-, UV-, ozon- und witterungsbeständig

» Vermessingte Drahtgeflechteinlage

» -40 °C – +120 °C

Technische Daten

Anschluss 1	DKR 3/8" VA	Anschluss 2	AGR 3/8" VA
Druck	275 bar	Farbe	Grau
Länge	10 m.	Nennweite	10 mm
Oberfläche	glatte Decke	Serie	greyflex®
Temperatur	-40°C bis +120°C	Typ	greyflex®

