


ARTIKEL-NR.: 3911101724220

1SC DN06 280 BAR 20 M. TR22 : TR22 DREHBAR

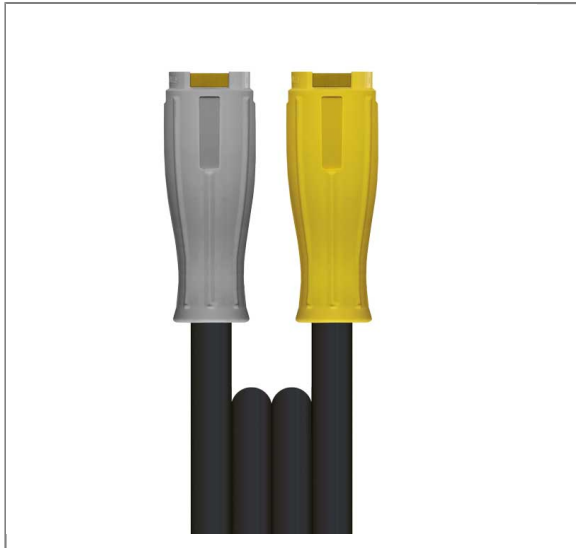

glatte Decke. Dynaflex365+® Schwarz

Hochdruckschlauch Dynaflex365+®

Anschluß 1: TR22 K-Lock mit Knickschutz grau für Geräteseite

Anschluß 2: TR22 K-Lock drehbar mit Knickschutz gelb für

Hochdruckpistole

Nennweite: 6 mm

Typ: 1SC (1 Stahldrahteinlage) glatte Oberfläche

Farbe: schwarz

Max: 280 bar /150°C

Technische Daten

Anschluss 1	TR22	Anschluss 2	TR22 drehbar
Außendurchmesser	12,5 mm	Druck	280 bar
Länge	20 m.	Nennweite	6 mm
Norm	DIN EN 857	Oberfläche	glatte Decke
Platzdruck	>1000 bar	Serie	Dynaflex365+®
Temperatur	-40°C - +150°C	Typ	1SC