


ARTIKEL-NR.: 3912111678210

## 2SC DN08 420 BAR 10 M. TR22 DREHBAR : STECK. 11 MM

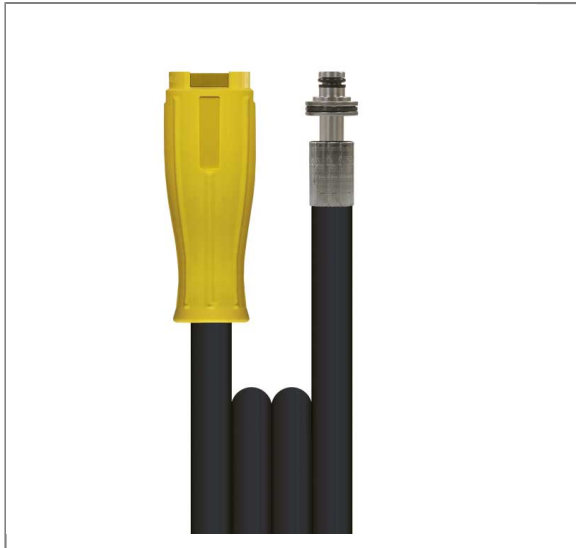

glatte Decke. Dynaflex365+® Schwarz.

Hochdruckschlauch Dynaflex365+®

Verbindungsschlauch zwischen Schlauchaufroller und Spitzpistole.

Anschluß 1: TR22 K-Lock drehbar mit Knickschutz gelb (Pistolenanschluß)

Anschluß 2: Stecknippel 11 mm drehbar (Anschluß Schlauchaufroller)

Nennweite: 8

Typ: 2SC (2 Stahldrahteinlagen)

glatte Oberfläche

Farbe: schwarz

Max. 420 bar / 150°C

### Technische Daten

Anschluss 1	TR22 K-Lock drehbar	Anschluss 2	Stecknippel 11 mm VA drehbar
Druck	420 bar	Farbe	Schwarz
Länge	10 m	Nennweite	8 mm
Norm	DIN EN 857	Oberfläche	glatte Decke
Platzdruck	> 1600 bar	Serie	Dynaflex365+®
Temperatur	-40 °C - +150 °C	Typ	2SC