

# Produktbeschreibung




*The choice of perfection*

ARTIKEL-NR.: 432557120080

**SEWERSTAR 365+ DN12 250 BAR DKR 1/2 : AGR 1/2**



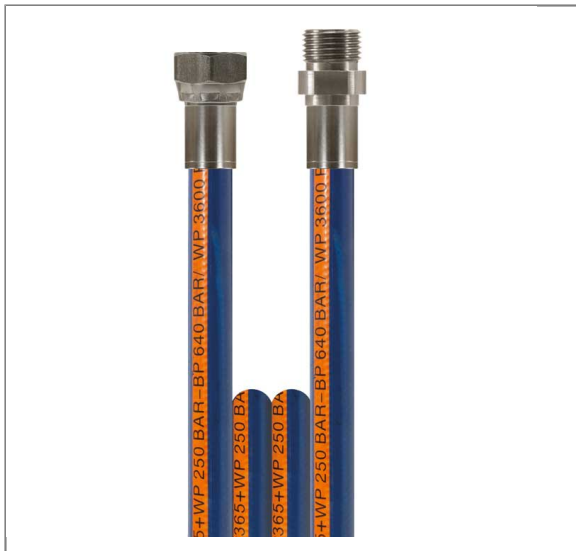

80 M.

sewerstar365+® Gummi-Kanalspülschlauch

Max. 250 bar / 150 °C

Platzdruck > 740 bar

DN: 12 (12,7 mm)

AD: 22,6 mm

Farbe: Blau

Anschluß: DKR 1/2"

Anschluß: AGR 1/2"

- » Hochabriebfest mit extrem langer Lebensdauer
- » Hohe Flexibilität durch speziell entwickelte Gummimischung
- » Extrem abriebfeste, alterungs- und witterungsbeständige Außendecke
- » Leichtes Handling durch geringes Gewicht
- » Hervorragende Zug- und Druckfestigkeit
- » Äußerst geringer Biegeradius
- » Drahtgeflechteinlage für hohe Stabilität
- » Seele und Decke sind aus NBR/SBR gefertigt
- » -40 °C - +150 °C, -40 °F □ +302 °F

Alle Schläuche werden mit einem Abnahmeprüfzeugnis nach EN 10204.3.1 ausgeliefert.

sewerstar365+<sup>®</sup> Gummi-Kanalspülschlauch

Max. 250 bar / 150 °C

Platzdruck > 740 bar

DN: 12 (12,7 mm)

AD: 22,6 mm

Farbe: Blau

Anschluß: DKR 1/2"

Anschluß: AGR 1/2"

- » Hochabriebfest mit extrem langer Lebensdauer
- » Hohe Flexibilität durch speziell entwickelte Gummimischung
- » Extrem abriebfeste, alterungs- und witterungsbeständige Außendecke
- » Leichtes Handling durch geringes Gewicht
- » Hervorragende Zug- und Druckfestigkeit
- » Äußerst geringer Biegeradius
- » Drahtgeflechteinlage für hohe Stabilität
- » Seele und Decke sind aus NBR/SBR gefertigt
- » -40 °C - +150 °C, -40 °F – +302 °F

Alle Schläuche werden mit einem Abnahmeprüfzeugnis nach EN 10204.3.1 ausgeliefert.

## Technische Daten

Anschluss 1	DKR 1/2" VA	Anschluss 2	AGR 1/2" VA
Druck	250 bar	Farbe	Blau
Länge	80 m	Nennweite	12 mm
Oberfläche	glatte Decke	Temperatur	-40°C bis +150°C
Typ	sewerstar365+®		