

ARTIKEL-NR.: 76030


## SCHLAUCHAUFR. DN10 30 M. 400 BAR 3/8"IG:3/8"IG



PU-beschichtet  
Eingang: 3/8"IG  
Ausgang: 3/8"IG  
Max. 400 bar / 90 °C

Max. Schlauchlänge bei 15 mm Schlauchaußendurchmesser:  
76020 = 24 Meter  
76030 = 36 Meter

Baureihe STK aus bestem Tiefziehblech, Stahl pulverbeschichtet.  
Klappbare Handkurbel.  
Stufenlos einstellbare Brems- und Arretiereinrichtung.  
Stahlbügel zum Verhindern des Schlauchüberschlags.  
Wartungsfreie Kunststofflagerschalen.  
Suttner Drehgelenk ST-322 kpl. aus Edelstahl.  
Einsetzbare Medien: Wasser oder Wasser mit  
Reinigungschemikalien, Luft, Öle und Fette.

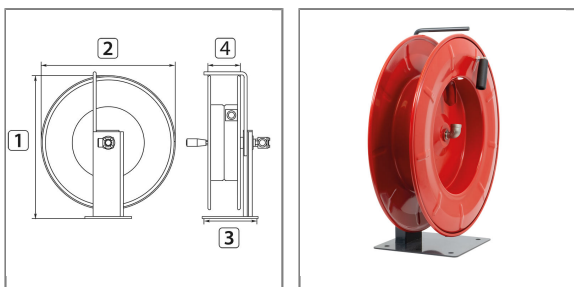

### Technische Daten

Ausgang	3/8" IG	Druck	400 bar
Eingang	3/8" IG	Material	Stahl pulverbeschichtet
Nennweite	10 mm	Temperatur	90°C
Typ	10		