


ARTIKEL-NR.: 33011678210

1SN DN06 250 BAR 10 M. TR22K-LOCK : STECKN. 11 MM

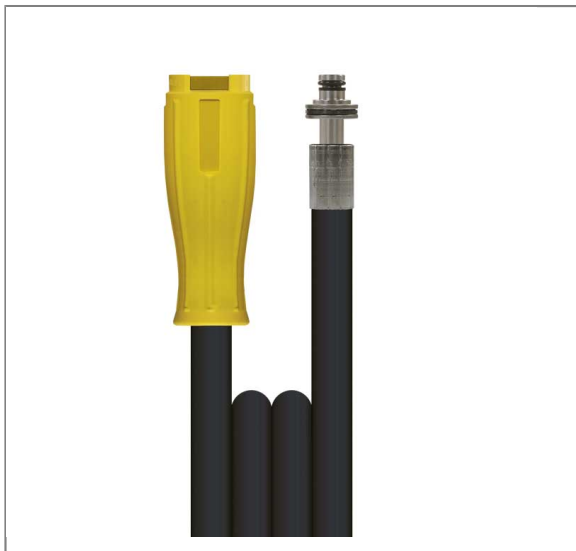

gewickelte Decke

Anschluß 1: TR22K-Lock mit Knickschutz gelb

Anschluß 2: Stecknippel 11 mm mit Knickschutzeinsatz schwarz

Nennweite: 6

Typ: 1SN (1 Stahldrahteinlage) gewickelte Oberfläche

Farbe: schwarz

Max. 250 bar / 150 °C

Technische Daten

Anschluss 1	TR22 drehbar	Anschluss 2	Stecknippel 11 mm VA drehbar
Druck	250 bar	Farbe	Schwarz
Länge	10 m.	Nennweite	6 mm
Norm	EN857	Oberfläche	gewickelte Decke
Serie	Hochdruckschlauch	Temperatur	-40°C bis +150°C
Typ	1SN		