
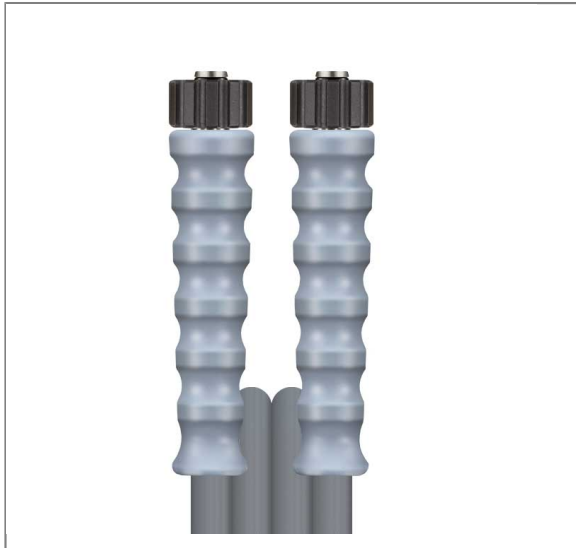


ARTIKEL-NR.: 347100530

2SC DN08 400 BAR 30 M. DKO 22X1,5 : DKO 22X1,5



gewickelte Decke.

Anschluß 1: DKO 22x1,5 (Waschgerätenippel) mit Knickschutz grau

Anschluß 2: DKO 22x1,5 (Waschgerätenippel) mit Knickschutz grau

Nennweite: 8

Typ: 2SC (2 Stahldrahteinlagen) gewickelte Oberfläche

Farbe: grau

Max. 400 bar / 150 °C

Anschluß 1: DKO 22x1,5 (Waschgerätenippel) mit Knickschutz grau

Anschluß 2: DKO 22x1,5 (Waschgerätenippel) mit Knickschutz grau

Nennweite: 8

Typ: 2SC (2 Stahldrahteinlagen) gewickelte Oberfläche

Farbe: grau

Max. 400 bar / 150 °C

Technische Daten

Anschluss 1	DKO M22x1,5	Anschluss 2	DKO M22x1,5
Druck	400 bar	Farbe	Grau
Länge	30 m	Nennweite	8 mm
Oberfläche	gewickelte Decke	Temperatur	-40°C bis +150°C
Typ	2SC		